
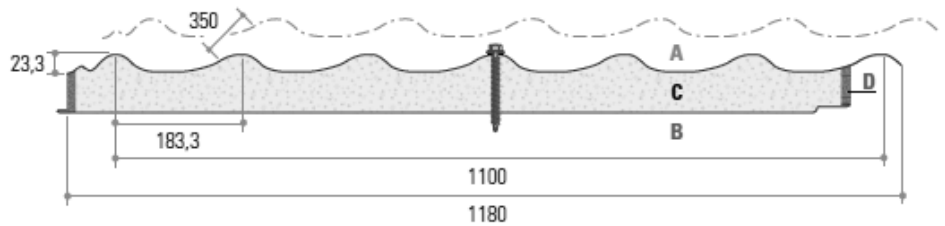


TAG JI PERMAPAN (PIR)

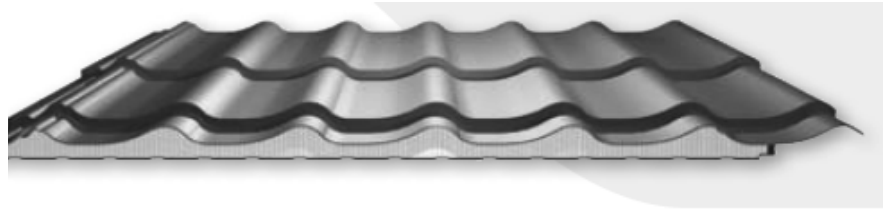

MÅL DIMENSIONER OG SPÆNDVIDDER

- DÆKBREDDE: 1100mm.
- MIN. LÆNGDE: 2100mm.
- MAX LÆNGDE: 10000mm.
- LAGER LÆNGDE: 2900 / 3250 / 3600 / 3950 / 4300 / 4650 / 5000 / 5350 / 5700 / 6050 mm
- MAX SPÆNVIDDE: Kontakt Scanconstruction A/S .
- TYKKELSE: 40, 60, 80 mm.
- VÆGT (KG/M²): Se nedenstående figur 1.1
- TILBAGESKÆRING ISOLERING: Min. 100mm. / max 200mm.

OVERFLADER

UDVENDIG SIDE

- STÅLTYKKELSE: 0,70 mm.
- PROFIL: TEGLSTENS PROFIL
- GALVANISERING: 275 g/m² zink
- FARVE: 7 standard farver inkl. Sort og Terracotta
- COATING: 200μ plastisol

INDVENDIG SIDE

- STÅLTYKKELSE: 0,50mm.
- PROFIL: EUROBOX
- GALVANISERING: 275 g/m² zink
- FARVE: Standardfarven er gråhvid (ligner RAL 9002)
- COATING: Polyesterbeklædning med en nominel tykkelse på 15 μ.
- COATING EFTER BESTILLING: Plastisol 200μ HP / HP ACCENT / HPS / pvd 25μ / prisma 50μ

ISOLERINGSMATERIALE

- BESKRIVELSE: Celleplast af polyisocyanurat med lukkede celler(PIR)
- DENSITET: 45 kg/m³
- LAMDA-VÆRDI: 0,0235W/m*k
- U-VÆRDI V. FLG. TYKKELSER: Se nedenstående figur 1.1
- LYD: Lydreducering på RW= 25dB.

BRANDEGENSKABER

- MATERIALEKLASSE: B-s2-D0
- BRANDKLASSE: RE-60

TILBEHØR

LEVERING

- FRAGT MM. Alle leveringer (medmindre andet er angivet) foregår ved vejtransport til byggepladsen. Aflæsning sker på kundens eget ansvar.

MONTAGE

- MONTAGEMANUAL Kontakt Scanconstruction A/S

DETALJER

- SAMLINGSDETALJER MM. Kontakt Scanconstruction A/S

(Figur 1.1)

Tagelement Type JI 1100 PERMAPAN (PIR)			
Element-tykkelse (mm)	40	60	80
Vægt (kg/m ²)	11,92	12,72	13,52
R-Værdi (m ² .K/W)	2,37	3,28	4,19
U-Værdi (W/m ² .K)	0,42	0,30	0,24
Dækbredde (mm)	1100	1100	1100
Brandklasse	RE-60	RE-60	RE-60
Materialeklasse	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0

PLASTISOL 200 μ HP ROOF-TILES




Dark Brown



Bordeaux




Terracotta



Dark Green



Anthracite Grey



Black

POLYESTER 25 μ + VARNISH ROOF-TILES



Cloudy Terracotta